

## Die Robusten

Seite 2



## Die Professionellen

Seite 3 - 4



## Diesel

Seite 5



## Silent Economic

Seite 6



## Super Silent

Seite 7



## Die Robusten von 3 bis 5,9 kVa Benzin

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis – hohe Funktionalität – höchste Zuverlässigkeit – beste Verarbeitungsqualität – Einsatzmöglichkeiten: Handkreissägen - Winkelschleifer - Handhobel-Kompressoren - Rasenmäher - Wasserpumpen etc. – Oelmangel-Abschaltung

### 3001-E-AA-HHBA

Asynchron  
Leistung 230 V - 3000 VA  
Motor Honda-GX-200  
Schutzart IP-54  
Benzin  
Abschaltbare Anlaufverstärkung

Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis ~~3'700.-~~  
**NETTO 3'100.-**  
exkl. MwSt. **2'881.05**



Katalogpreis ~~3'470.-~~  
**NETTO 2'950.-**  
exkl. MwSt. **2'741.65**



### 4400-ED-A-HHBA

Asynchron  
Leistung 230 V - 3800 VA  
Leistung 400 V - 4100 VA  
Motor Honda-GX-270 Low Noise  
Schutzart IP-54  
Benzin

Einsatzmöglichkeiten:



### 6400-ED-A-HHBA

Asynchron  
Leistung 230 V - 5000 VA  
Leistung 400 V - 5900 VA  
Schutzart IP-54  
Motor Honda-GX-390 Low Noise  
Benzin

### 6400-ED-AA-HHBA

Mit abschaltbarer  
Anlaufverstärkung

**NETTO 4'250.-**

Katalogpreis ~~4'350.-~~  
**NETTO 3'690.-**  
exkl. MwSt. **3'429.35**

Einsatzmöglichkeiten:



Technische Daten	3001-E-AA-HHBA	4400-ED-A-HHBA	6400-ED-A-HHBA
Leistung 230 V, VA / A	3000 / 13	3800 / 16.5	5000 / 21.7
Leistung 400 V, VA / A	-	4100 / 5.9	5900 / 8.2
Tank, lt.	8	5.9	6.5
Betriebszeit Voll- / Halblast, h.	5 / 9	2 / 3.8	2 / 2.5
Schalldruck (10m), dB	64	70	70
Motorleistung, kW	3.8	5.4	7.5
Gewicht, kg	48	72	92
Abmessung, mm	510x405x395	740x500x530	740x500x530

#### Optionen:

Fahrwagen	GK-988548	GK-988548	GK-988548
Tragegriffe	-	GK-900566	GK-900566
Erdungsgarnitur	GK-908250	GK-908250	GK-908250
Synchro-Control-System	GK-908512	GK-908512	GK-908512
Notstromumschaltung	-	GK-988331	GK-988331

# Die Professionellen von 2,5 bis 13 kVA Benzin

Lange Laufzeiten durch besonders grosse Tanks – für härteste Einsätze – höchste Zuverlässigkeit  
– beste Verarbeitung – lange Lebensdauer – Ölmangel-Abschaltung

# GEKO



## 2801-E-A-MHBA

Asynchron  
Leistung 230 V - 2500 VA  
Motor Mitsubishi-GT-600  
Schutzart IP-54  
Benzin

Katalogpreis 1'590.-  
**NETTO 1'250.-**  
exkl. MwSt. **1'161.70**

Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis 4'900.-  
**NETTO 4'150.-**  
exkl. MwSt. **3'856.90**



## 4401-E-AA-HHBA

Asynchron  
Leistung 230 V - 3700 VA  
Motor Honda-GX-270 Super Silent  
Schutzart IP-54  
Benzin  
Abschaltbare Anlaufverstärkung

Einsatzmöglichkeiten:



## 6401-ED-AA-HHBA

Asynchron  
Leistung 230 V - 5200 VA  
Leistung 400 V - 6100 VA  
Motor Honda-GX-390 Super Silent  
Schutzart IP-54  
Benzin  
Abschaltbare Anlaufverstärkung

## 6401-ED-AA-HEBA

Inkl. Elektro-Start und Batterie

**NETTO 6'100.-**

Katalogpreis 6'200.-  
**NETTO 5'200.-**  
exkl. MwSt. **4'832.70**

Einsatzmöglichkeiten:



Technische Daten	2801-E-A-MHBA	4401-E-AA-HHBA	6401-ED-AA-HHBA
Leistung 230 V, VA / A	2500 / 11	3700 / 16	5200 / 22.6
Leistung 400 V, VA / A	-	-	6100 / 8.8
Tank, lt.	13	20	20
Betriebszeit Voll- / Halblast, h.	8 / 11.5	8.3 / 15	6.5 / 11.5
Schalldruck (10m), dB	68	68	69
Motorleistung, kW	3.3	5.4	7.5
Gewicht, kg	48	89	100
Abmessung, mm	570x440x450	740x500x530	740x500x530

### Optionen:

Fahrgewagen	GK-988593	GK-988548	GK-988548
Tragegriffe	-	GK-900566	GK-900566
Erdungsgarnitur	GK-908250	GK-908250	GK-908250
Notstromumschaltung	-	GK-988330	GK-988331

Weiteres Zubehör und Details siehe GEKO-Katalog oder [www.geko-stromerzeuger.ch](http://www.geko-stromerzeuger.ch)

Preisangaben in Fr. inkl. MwSt. Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten

# Die Professionellen

## 7401-ED-AA-HHBA

Asynchron  
Leistung 230 V - 5500 VA  
Leistung 400 V - 6580 VA  
Motor Honda-GX-390 Super Silent  
Schutzart IP-54  
Benzin  
Abschaltbare Anlaufverstärkung

## 7401-ED-AA-HEBA

Inkl. Elektro-Start  
und Batterie

**NETTO 6'750.-**

## 9001-ED-AA-SHBA

Asynchron  
Leistung 230 V - 6000 VA  
Leistung 400 V - 9000 VA  
Motor B&S-350442  
Schutzart IP-54  
Benzin  
Abschaltbare Anlaufverstärkung

## 9001-ED-AA-SEBA

Inkl. Elektro-Start  
ohne Batterie  
(901067)

**NETTO 8'450.-**



Katalogpreis 6'600.-  
**NETTO 5'590.-**  
exkl. MwSt. **5'195.15**

Einsatzmöglichkeiten:



Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis 9'000.-  
**NETTO 7'650.-**  
exkl. MwSt. **7'109.65**

## 13001-ED-S-SEBA

Synchron  
Leistung 230 V - 9660 VA  
Leistung 400 V - 13000 VA  
Motor B&S-386447  
Schutzart IP-54  
Benzin  
inkl. Elektro-Start  
ohne Batterie (901067)

Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis 13'200.-  
**NETTO 11'200.-**  
exkl. MwSt. **10'408.90**

Technische Daten	7401-ED-AA-HHBA	9001-ED-AA-SHBA	13001-ED-S-SEBA
Leistung 230 V, VA / A	5500 / 24 6400 / 28	6000 / 26	9660 / 42
Leistung 400 V, VA / A	6580 / 9.4 -	9000 / 13	13000 / 18.6
Tank, lt.	20	10	10
Betriebszeit Voll- / Halblast, h.	6 / 11	2.2 / 3.8	2 / 3.5
Schalldruck (10m), dB	69	70	70
Motorleistung, kW	7.5	12.1	13.8
Gewicht, kg	107	134	138
Abmessung, mm	740x500x530	790x550x650	790x550x650

Optionen:

Fahrwagen	GK-988548	GK-988548	GK-988548
Tragegriffe	GK-900566	Standard	Standard
Erdungsgarnitur	GK-908250	GK-908250	GK-908250
Notstromumschaltung	GK-988331	GK-988331	GK-988332

Weiteres Zubehör und Details siehe GEKO-Katalog  
oder [www.geko-stromerzeuger.ch](http://www.geko-stromerzeuger.ch)

Preisangaben in Fr. inkl. MwSt. Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten

# Diesel von 4 bis 15 kVA

Lange Laufzeiten durch besonders grosse Tanks – für den harten Profieinsatz – höchste Zuverlässigkeit

# GEKO

## 6401-ED-AA-ZHD

Asynchron  
Leistung 230 V - 4000 VA  
Leistung 400 V - 5100 VA  
Motor Hatz-1B40  
Schutzart IP-54  
Diesel  
Abschaltbare Anlaufverstärkung



Katalogpreis 9'200.-  
**NETTO 7'750.-**  
exkl. MwSt. **7'202.60**

Einsatzmöglichkeiten:



## 15001-ED-S-MEDA-SS

Synchron  
Leistung 230 V - 6000 VA  
Leistung 400 V - 15000 VA  
Motor Mitsubshi-S4L2  
Schutzart IP-23  
Diesel  
inkl. Elektro-Start  
ohne Batterie (901061)

Einsatzmöglichkeiten:



## 7801-ED-AA-ZEDA

Asynchron  
Leistung 230 V - 4000 VA  
Leistung 400 V - 6400 VA  
Motor Hatz-1B50  
Schutzart IP-54  
Diesel  
Abschaltbare Anlaufverstärkung  
inkl. Elektrostart  
ohne Batterie (901067)



Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis 11'350.-  
**NETTO 9'650.-**  
exkl. MwSt. **8'968.40**



Katalogpreis 26'400.-  
**NETTO 22'450.-**  
exkl. MwSt. **20'864.30**

Technische Daten	6401-ED-AA-ZHD	7801-ED-AA-ZEDA	15001-ED-S-MEDA-SS
Leistung 230 V, VA / A	4000 / 17.5	4500 / 19.5	6000 / 26
Leistung 400 V, VA / A	5100 / 7.4	6400 / 9.2	15000 / 21.8
Tank, lt.	5	5	210
Betriebszeit Voll- / Halblast, h.	2.8 / 3.8	2.2 / 2.4	50 / 85
Schalldruck (10m), dB	72	72	61
Motorleistung, kW	6.2	7.6	14
Oelmangel-Abschaltung	Nein	Ja	Ja
Schutzart	IP-54	IP-54	IP-23
Gewicht, kg	112	132	510
Abmessung, mm	740x500x530	740x500x550	1560x735x1160

### Optionen:

Fahrwagen	GK-988548	GK-988548	-
Tragegriffe	GK-900566	GK-900566	-
Erdungsgarnitur	GK-908250	GK-908250	GK-908250
Notstromumschaltung	GK-988331	GK-988331	GK-988332

Weiteres Zubehör und Details siehe GEKO-Katalog oder [www.geko-stromerzeuger.ch](http://www.geko-stromerzeuger.ch)

Preisangaben in Fr. inkl. MwSt. Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten

## Silent Economic von 3 bis 13 kVA Benzin

Lange Laufzeiten durch grosse Tanks – besonders sparsam durch automatische Drehzahlregelung  
 – extrem leise – höchste Zuverlässigkeit – beste Verarbeitung – lange Lebensdauer – Ölmanager-Abschaltung

### 3002-E-AA-HHBA

Asynchron  
 Leistung 230 V - 3000 VA  
 Motor Honda-GX-200-Low Noise  
 Schutzart IP-54  
 Benzin  
 Abschaltbare Anlaufverstärkung

Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis ~~4'350.-~~  
**NETTO 3'690.-**  
 exkl. MwSt. **3'429.35**

### 6402-ED-AA-HHBA

Asynchron  
 Leistung 230 V - 5200 VA  
 Leistung 400 V - 6100 VA  
 Motor Honda-GX-390-Super Silent  
 Schutzart IP-54  
 Benzin  
 Abschaltbare Anlaufverstärkung

Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis ~~6'700.-~~  
**NETTO 5'650.-**  
 exkl. MwSt. **5'250.95**

### 7402-ED-AA-HEBA

Asynchron  
 Leistung 230 V - 5500 VA  
 Leistung 400 V - 6580 VA  
 Motor Honda-GX-390-Super Silent  
 Schutzart IP-54  
 Benzin  
 Abschaltbare Anlaufverstärkung  
 inkl. Elektrostart und Batterie

Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis ~~8'900.-~~  
**NETTO 7'550.-**  
 exkl. MwSt. **7'016.75**

Technische Daten	3002-E-AA-HHBA	6402-ED-AA-HHBA	7402-ED-AA-HEBA
Leistung 230 V, VA / A	3000 / 13	5200 / 22.6	5500 / 24
Leistung 400 V, VA / A	-	6100 / 8.8	6580 / 9.4
Tank, lt.	8	20	20
Betriebszeit Voll- / Halblast, h.	5 / 9	6.5 / 11.5	6 / 11
Schalldruck (10m), dB	64	65	65
Motorleistung, kW	3.8	7.5	7.5
Gewicht, kg	48	100	115
Abmessung, mm	510x405x395	740x500x530	740x500x530

Optionen:	3002-E-AA-HHBA	6402-ED-AA-HHBA	7402-ED-AA-HEBA
Fahrwagen	GK-988548	GK-988548	GK-988548
Tragegriffe	-	GK-900566	GK-900566
Erdungsgarnitur	GK-908250	GK-908250	GK-908250
Notstromumschaltung	-	-	-

# Super Silent von 2,53 bis 13,4 kVA Benzin

Automatische Drehzahlregelung – superleise durch schalldämmende Vollkapselung – hohe Mobilität – höchste Zuverlässigkeit – beste Verarbeitung – Ölmangel-Abschaltung

# GEKO

## 14000-ED-S-SEBA-S

Synchron  
 Leistung 230 V - 11000 VA  
 Leistung 400 V - 13400 VA  
 Motor B&S-386447  
 Schutzart IP-54  
 Benzin  
 inkl. Elektrostart und Batterie

Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis 13'950.-  
**NETTO 11'850.-**  
 exkl. MwSt. **11'013.-**

## 13000-ED-S-SEBA-SS

Synchron  
 Leistung 230 V - 11000 VA  
 Leistung 400 V - 13000 VA  
 Motor B&S-386447  
 Schutzart IP-54  
 Benzin  
 inkl. Elektrostart und Batterie

Einsatzmöglichkeiten:



Katalogpreis 19'500.-  
**NETTO 16'500.-**  
 exkl. MwSt. **15'334.55**

## 2801-E-A-HHBA-SS

Asynchron  
 Leistung 230 V - 2530 VA  
 Motor Honda-GX-200-Low Noise  
 Schutzart IP-54  
 Benzin



Katalogpreis 3'890.-  
**NETTO 3'250.-**  
 exkl. MwSt. **3'020.45**

## 2802-E-A-HHBA-SS

ECO = Lastabhängige Drehzahlregelung

Einsatzmöglichkeiten:



**NETTO 3'850.-**

### Technische Daten

	14000-ED-S-SEBA-S	13000-ED-S-SEBA-SS	2801-E-A-HHBA-SS
Leistung 230 V, VA / A	11000 / 48	11000 / 48	2530 / 11
Leistung 400 V, VA / A	13400 / 19.3	13000 / 18.6	-
Tank, lt.	16.5	12	8.5
Betriebszeit Voll- / Halblast, h.	4 / 6.5	3 / 5	5 / 9
Schalldruck (10m), dB	68	62	62
Motorleistung, kW	13.8	13.8	3.8
Gewicht, kg	148	150	55
Abmessung, mm	820x440x580	820x440x580	595x420x470

### Optionen:

	14000-ED-S-SEBA-S	13000-ED-S-SEBA-SS	2801-E-A-HHBA-SS
Fahrwagen	GK-988548	GK-988548 - GK-988549	-
Tragegriffe	-	Standard	Standard
Erdungsgarnitur	GK-908250	GK-908250	GK-908250
Notstromumschaltung	GK-988331	GK-988332	-


Weiteres Zubehör und Details siehe GEKO-Katalog oder [www.geko-stromerzeuger.ch](http://www.geko-stromerzeuger.ch)

Preisangaben in Fr. inkl. MwSt. Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten

## Die GEKO-Typenbezeichnung

In der Typenbezeichnung des GEKO-Stromerzeugers sind umfangreiche technische Informationen enthalten. Damit Sie den vollen Durchblick haben, sind alle Kurzbezeichnungen hier aufgelistet:

### 7402 ED - AA/HEBA

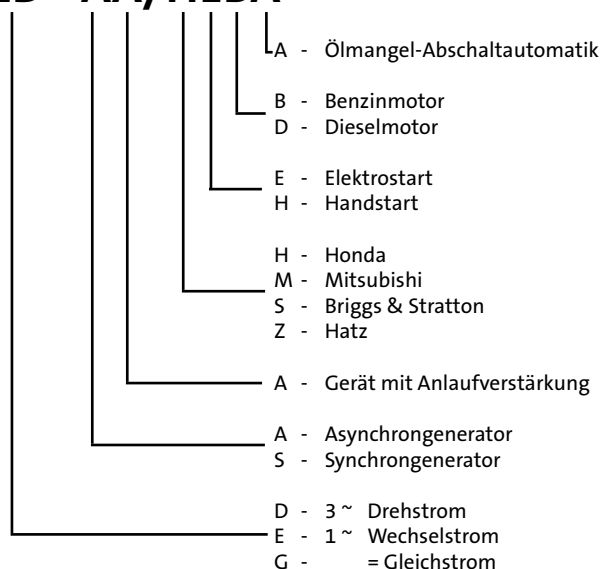

## Die Anwendungen

Um Ihnen die Auswahl des passenden Stromerzeugers ein wenig zu erleichtern, haben wir alle Typen mit Piktogrammen für die bevorzugten Anwendungsbereiche versehen. Selbstverständlich ist jeder GEKO-Stromerzeuger aber universell für vielfältige Anwendungen nutzbar.

-  PC- Elektronik
-  Inverter-Schweißgeräte
-  Handwerksbetriebe
-  Land- und Forstwirtschaft
-  Bauhöfe und Straßenmeistereien
-  Schlossereien
-  Stahlbau und Baustellen
-  Jagdhäuser und Hütten
-  entspricht nicht EG/2000/14

## Zubehör

### GK-988548

**Fahrgestell** für Geräte mit Vollrohrrahmen oder Schalldämmgehäuse. Mit Anleitung zur einfachen Montage für die Selbstnachrüstung. Ausführung ist Gerätespezifisch.



### GK-900566

**Tragegriffe** für Geräte mit Vollrohrrahmen und Stahltank. Mit Anleitung zur einfachen Montage für die Selbstnachrüstung.



### GK-908512

**Synchro-Control-System** für den Parallelbetrieb von Stromerzeugern mit Asynchrongenerator bis 9 kVA.



### GK-918519

**Isolationsüberwachung** Zusätzliche Schutzmassnahme gegen Berührungsspannung mit Meldeleuchte und automatischer Abschaltung, immer öfter im Bereich Gas- und Wasserleitungsbau eingesetzt.



### GK-908510

**Zusammenlegbarer Profi-Lichtmast** zur Beleuchtung von Baustellen, Objekten, Unfallstellen, usw. 4 x 500W Flutstrahler, max Höhe 4,4m. Mit Anleitung zur einfachen Montage direkt am Stromerzeuger. Mit wenigen Handgriffen kann der Lichtmast zur Beleuchtung aufgestellt und zum Transport wieder kompakt zusammengelegt werden. Absolut robuste Profiausführung für den täglichen Baustelleneinsatz. Inkl. Abspannseile und Heringe für Sturmabspannung. (Gewicht ca. 32 kg inkl. Strahler)

