

# JET

MASCHINEN UND WERKZEUGE



## JTS-315SP BAUTISCHKREISSÄGE INKL. PRÄZISIONSSCHIEBETISCH

- Klappbare Füße und Bajonett-Tischmontage – dadurch schnelle Inbetriebnahme
- Verzinkter Stahlmaschinen Tisch, garantiert keine Korrosion und keinen Abrieb, sowie eloxierte Aluminium-Tischeinlage
- Komfortable Sägeblattschwenkung bis 47° über Handrad, einstellbarer Stopp für 0°
- Leistungsstarker Motor mit Bremse
- Einfache Positionswechsel durch Transporteinrichtung

### Lieferumfang

- Präzisionsschiebetisch – J-10000817
- Längsanschlag mit Exzenter-Klemmung
- HM-Sägeblatt, Ø 315 / 30 mm, Z36
- Tischverlängerung hinten 550 x 800 mm – J-10000811
- Oben-Absaugung
- Transporteinrichtung

Artikel-Nummer	JTS-315SP-M	JTS-315SP-T
Leistung	2200 W / 230V	3100 W / 400V
Sägeblatt-Ø	315 mm (30 mm)	315 mm (30 mm)
Max. Schnitttiefe/-höhe	90 mm	90 mm
Max. Schnittlänge/-breite	600 / 310 mm	600 / 310 mm
Schwenkbereich	0–47° (60 mm)	0–47° (60 mm)
Maschinentisch	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Absaugstutzen	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Gewicht	50 kg	50 kg



Katalogpreis 1'150.-

**Netto 950.-**

exkl. MwSt. 882.90.-



Präzisionsschiebeschlitten 250 x 230 mm



6-fach Rollenführung garantiert präzises Schneiden

### Option

- **J-10000811** Tischverbreiterung rechts, 550 x 800 mm **Fr. 49.-**
- **J-10000245** HM-Sägeblatt Ø 315/30, Z48 **Fr. 86.-**

## JTS-600 TISCHKREISSÄGE

- Graugusstisch garantiert präzise Schnitte
- Einfache Bedienung über grosse Handräder
- Stabiler Längsanschlag mit integrierter Feineinstellung auf Rundstange geführt
- Format-Schiebetisch aus Aluminiumprofil, eloxiert
- Auslegertisch 460 x 600 mm mit ausziehbarem Ablänganschlag 2200 mm

### Lieferumfang

- Tischverbreiterung rechts 650 x 270 mm
- Format-Schiebetisch 1000 x 255 mm
- Auslegertisch 460 x 600 mm mit Telearm
- Ausziehbarer Ablänganschlag 2200 mm
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- HM-Sägeblatt Ø 250/30 mm, Z40 – J-10000050

Artikel-Nummer	JTS-600-T
Leistung	2800 W / 400V
Sägeblatt-Ø	250 mm (30 mm)
Max. Schnitttiefe/-höhe	80 mm
Max. Schnittlänge/-breite	610 / 610 mm
Schwenkbereich	0–45° (54 mm)
Maschinentisch	650 x 320 mm
Absaugstutzen	Ø 100 mm
Gewicht	130 kg



Katalogpreis 3'150.-

**Netto 2'680.-**

exkl. MwSt. 2'490.70



Stabiler Längsanschlag mit integrierter Feineinstellung auf Rundstange geführt



Auslegertisch 460 x 600 mm mit ausziehbarem Ablänganschlag 2200 mm

### Option

- **J-708118** Fahreinrichtung bis 250 kg  
460 x 460 mm – 610 x 610 mm **Fr. 95.-**
- **J-1000073** Präzisionsgehrensan-schlag schwenkbar -45° / 90° / +45°, Endanschlüge zum Justieren **Fr. 34.-**


## JWBS-14 BANDSÄGE

- Exklusives Bandschnellspannhebel-System zum schnellen Entspannen des Sägebandes
- Zahnstangenführung mit Millimeterskala für das genaue Einstellen der oberen Sägebandführung
- Sägeanschlag mit Exzenterklemmung und Parallelschnitteinrichtung
- Präziser Säge Tisch mit geschliffener und polierter Oberfläche aus Grauguss,  $-10^\circ / 0^\circ / 45^\circ$  schwenkbar
- Obere und untere Sägebandführung für lange Lebensdauer Ihrer Sägebänder

### Lieferumfang

- Bandschnellspannhebel
- Ein-/Ausschalter mit Unterspannungsauslöser
- Gehrungsanschlag  $\pm 60^\circ$
- 100 mm-Absaugstutzen
- Präzisionsanschlag mit Parallelschnitteinrichtung
- BG-holzstaubgeprüft

Artikel-Nummer	JWBS-14-M
Leistung	950 W / 230V
Sägeband	3–25 mm – 2560 mm
Rollen- $\varnothing$	355 mm
Bandgeschwindigkeit	800 m/min
Max. Schnitttiefe/-höhe	200 mm
Max. Schnittlänge/-breite	350 mm
Schwenkbereich	$-10^\circ - 45^\circ$
Tischgrösse	500 x 385 mm
Dimension	770 x 650 x 1800 mm
Gewicht	90 kg

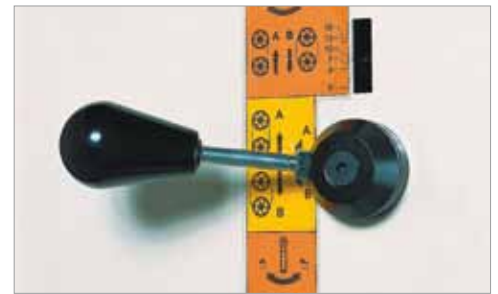

Bandschnellspannhebel und Sägebandeinstellung an der Rückseite der Maschine



Obere und untere Präzisionsrollenführung

Katalogpreis 2'290.-

**Netto 1'950.-**

exkl. MwSt. 1'812.25

### Option

- **Sägebänder**
  - J-10000103 Bandbreite 3 mm Fr. 41.-
  - J-10000104 Bandbreite 6 mm Fr. 41.-
  - J-10000105 Bandbreite 10 mm Fr. 42.-
  - J-10000110 Bandbreite 16 mm Fr. 48.50
  - J-10000115 Bandbreite 20 mm Fr. 46.50
- J-708118 Fahrerinrichtung Fr. 180.-

## JWBS-16X BANDSÄGE

- Grosszügig dimensionierter Präzisions-Längsanschlag mit Exzenterklemmung und Parallelschnitteinrichtung für Spezialschnitte
- Extra grosser Graugusstisch, beidseitig schwenkbar über grossdimensioniertes Halbmondsegment
- Gewuchtete Graugussräder mit bombierter, langlebiger PU-Auflage
- Eingebaute Skala zum Ablesen der genauen Schnitthöhe
- Grosses Bandspannungshandrad in Grauguss und gut ablesbare Bandspannungsanzeige

### Lieferumfang

- Ein-/Ausschalter mit Unterspannungsauslösung
- Einstellbarer Gehrungsanschlag  $\pm 60^\circ$
- 100 mm-Absaugstutzen
- Präzisions-Längsanschlag
- 20 mm-Sägeband mit 7 mm-Zahnteilung
- Obere und untere Präzisions-Sägebandführung
- BG-holzstaubgeprüft

Artikel-Nummer	JWBS-16X-M	JWBS-16X-T
Leistung	1900 W / 230V	2800 W / 400V
Sägeband	3–25mm – 3125 mm	3–25mm – 3125 mm
Rollen-Ø	420 mm	420 mm
Bandgeschwindigkeit	900 m/min.	900 m/min.
Max. Schnitttiefe/-höhe	250 mm	250 mm
Max. Schnittlänge/-breite	405 mm	405 mm
Schwenkbereich	-10° – 45°	-10° – 45°
Tischabmessung	430 x 430 mm	430 x 430 mm
Dimension	800 x 950 x 1850 mm	800 x 950 x 1850 mm
Gewicht	130 kg	130 kg



Exakte und einfache Einstellung der Schnitthöhe über grossdimensioniertes Handrad



Feingewuchtete Grauguss-Speichenräder mit bombierter, langlebiger PU-Auflage

Katalogpreis 3'850.-

**Netto 3'270.-**

exkl. MwSt. 3'039.05

### Option

- **Sägebänder**
  - J-10000153 Bandbreite 3 mm Fr. 38.50
  - J-10000154 Bandbreite 6 mm Fr. 38.50
  - J-10000155 Bandbreite 10 mm Fr. 35.50
  - J-10000160 Bandbreite 13 mm Fr. 42.-
  - J-10000161 Bandbreite 16 mm Fr. 43.50
  - J-10000165 Bandbreite 20 mm Fr. 52.-
  - J-10000170 Bandbreite 25 mm Fr. 52.-
- J-708119 Fahrerinrichtung Fr. 122.-

## JPT-260 ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE

- Duales Aufklappen des Tisches für sekundenschnellen Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln
- Gehobelter Abrichttisch aus Grauguss garantiert optimale Gleitfähigkeit der Werkstücke
- Vorschub abschaltbar

### Lieferumfang

- 3 HSS-Streifenhobelmesser
- 100 mm-Absaugstutzen
- Präzisions-Hobelanschlag
- Einstellbarer Hobelwellenschutz
- Schiebeh Holzgriff

Artikel-Nummer	JPT-260-T
Leistung (400V)	2650 W
Max. Hobelbreite	256 mm
Max. Dickendurchlass	3 – 225 mm
Max. Spanabnahme	4,5 mm
Vorschubgeschwind.	5,5 m/min.
Abmessungen	1400 x 750 x 1000 mm
Gewicht	170 kg



Sekundenschneller Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln



Exzenter-Schnellverstellung des Aufgabebetisches

### Option

- **J-10000287** HSS-Hobelmesser 260 x 25 x 3 mm (Set mit 3 Stk.) **Fr. 85.-**
- **J-10000291** Digitale Dickenanzeige **Fr. 32.-**
- **J-708118** Fahrereinrichtung bis 250 kg **Fr. 95.-**

Katalogpreis 3'550.-

**Netto 3'020.-**

exkl. MwSt. 2'806.70

## DC-1300 ABSAUGUNG

- Filterwirkungsgrad von 99,5 % bei Feinstaub 0,2 – 2 Micron durch Verwendung von hochwertigem Filtermaterial Kategorie G
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad
- Mobiler Einsatz der Absaugung durch Fahreinrichtung
- Einfache Sackmontage mit Schnellspannsystem
- Robuste Ausführung des Absauggehäuses

### Lieferumfang

- 2 Micron-Filtersack
- Absaugschlauch (2,5 Meter)
- Spänesack
- Fahreinrichtung

Artikel-Nummer	DC-1300-M
Leistung	1300 W / 230V
Saugvolumen	1300 m <sup>3</sup> /h (Ø 100 mm)
Späne-Sammelvolumen	90 l
Unterdruck	1750 Pa
Anschluss-Ø	100 mm
Abmessungen	882 x 479 x 1623 mm
Gewicht	24 kg



Einfache Sackmontage mit Schnellspannsystem



Einfache Montage des Ø 100mm-Absaugschlauches (2,5 m) mittels Schlauchklemme J-10000315

### Option

- **J-10000311** Spänesack (Set mit 5 Stück) **Fr. 6.50**
- **J-10000310** Filterpatrone **Fr. 216.-**

Katalogpreis 1'030.-

**Netto 870.-**

exkl. MwSt. 808.55

## JML-1014I KLEINDRECHSELBANK

- Schweres Graugussmaschinenbett für hohe Stabilität und minimale Vibrationen
- Verwindungssteifer, aus Grauguss gefertigter Hauptspindel- und Reitstock
- Reitstockpinole mit 9 mm-Bohrung ermöglicht auch das Bohren durch lange Werkstücke
- Leistungsstarker Motor mit 6 Geschwindigkeiten für optimale Arbeitsergebnisse
- Rasche Umstellung der Geschwindigkeiten durch Spannhebel an der Vorderseite der Maschine

### Lieferumfang

- 150 mm-Handstahlauflage
- Mitlaufende Körnerspitze
- 75 mm-Aufspanscheibe
- Schutzbrille, Stirnmitnehmer und Ausstossbolzen
- Adapter M33 x 3,5
- Solide GummifüÙe verhindern das Verrutschen während dem Drechseln
- 50 mm-Hub an der Reitstockpinole mit mitlaufender Körnerspitze

Artikel-Nummer	JML-1014I-M
Leistung	500 W / 230V
Dreh-Ø über Bett	250 mm
Spitzenweite	350 mm
Drehzahlen	400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 U/min.
Spindelteilung	24 x 15°
Spindel-/Reitstock	MK-2
Abmessungen	630 X 200 X 360 mm
Gewicht	30 kg



Katalogpreis 1'070.-

**Netto 895.-**

exkl. MwSt. 831.80



Spindelteilung alle 15°



1" x 8TPI (+ Adapter M33 x 3,5 mm)

### Option

- **J-708355** Maschinenbettverlängerung 660 mm **Fr. 96.50**
- **J-708354** Maschinenuntersatz **Fr. 190.-**
- **J-708356** Verlängerung für Maschinenuntersatz **Fr. 63.50**

## JWL-1220 DRECHSELBANK

- Schweres Graugussmaschinenbett für hohe Stabilität und minimale Vibrationen
- Verwindungssteifer, aus Grauguss gefertigter Hauptspindel- und Reitstock
- Reitstockpinole mit 9 mm-Bohrung ermöglicht auch das Bohren durch lange Werkstücke
- Einfache und präzise Fixierung der Handstahlaufgabe durch Schnellspannhebel
- Leistungsstarker Motor mit 6 Geschwindigkeiten für optimale Arbeitsergebnisse

### Lieferumfang

- Maschinenleuchte
- 150 mm und 250 mm-Handstahlaufgabe
- Mitlaufende Körnerspitze
- 75 mm-Aufspannscheibe
- Schutzbrille, Stirnmitnehmer und Ausstossbolzen
- Adapter M33 x 3,5
- Tragegriffe
- Werkzeugablage
- Solide Gummifüsse verhindern das Verrutschen während dem Dreheln
- 50 mm-Hub an der Reitstockpinole mit mitlaufender Körnerspitze

Artikel-Nummer	JWL-1220-M
Leistung	700 W / 230V
Dreh-Ø über Bett	305 mm
Spitzenweite	510 mm
Drehzahlen	400, 700, 1000, 1500, 2200, 3300 U/min.
Spindelteilung	24 x 15°
Spindel-/Reitstock	MK-2
Abmessungen	810 x 300 x 390 mm
Gewicht	45 kg



Katalogpreis 1'190.-

**Netto 995.-**

exkl. MwSt. 924.70



Spindelteilung alle 15°



Maschinenleuchte

### Option

- **J-708377** Maschinenbettverlängerung 710 mm **Fr. 140.-**
- **J-708378** Maschinenuntersatz **Fr. 226.-**
- **J-708379** Verlängerung für Maschinenuntersatz **Fr. 87.-**

Zubehör Seite 20


## JWL-1220VS DRECHSELBANK

- Stufenlose Drehzahlregelung und 6 Riemenstufen ermöglichen einen Drehzahlbereich von 200 – 4300 U/min.
- Schweres Graugussmaschinenbett für hohe Stabilität und minimale Vibrationen
- Verwindungssteifer, aus Grauguss gefertigter Hauptspindel- und Reitstock
- Reitstockpinole mit 9 mm-Bohrung ermöglicht auch das Bohren durch lange Werkstücke
- Einfache und präzise Fixierung der Handstahlauflage durch Schnellspannhebel

### Lieferumfang

- Maschinenleuchte
- 150 mm und 250 mm-Handstahlauflage
- Mitlaufende Körnerspitze
- 75 mm-Aufspannscheibe
- Schutzbrille, Stirnmitnehmer und Ausstossbolzen
- Adapter M33 x 3,5
- Tragegriffe, Werkzeugablage
- Solide GummifüÙe verhindern das Verrutschen während dem Drehseln
- 50 mm-Hub an der Reitstockpinole mit mitlaufender Körnerspitze

Artikel-Nummer	JWL-1220VS-M
Leistung	700 W/ 230V
Dreh-Ø über Bett	305 mm
Spitzenweite	510 mm
Drehzahlen	200–4300 U/min.
Spindelteilung	24 x 15°
Spindel-/Reitstock	MK-2
Abmessungen	850 x 300 x 390 mm
Gewicht	45 kg

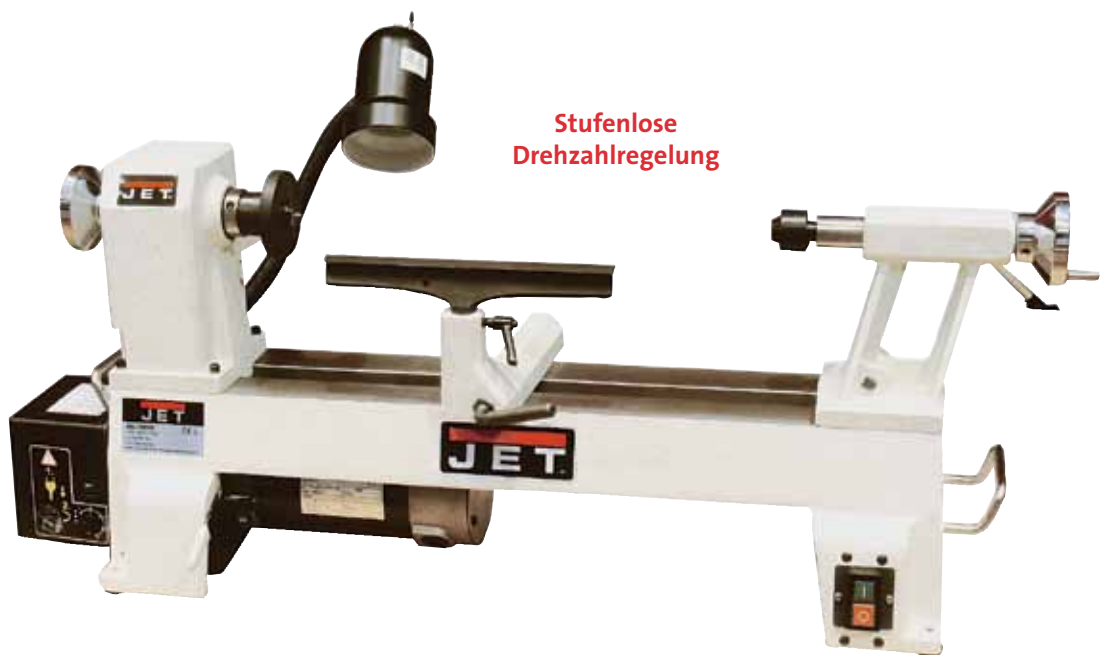

Stufenlose  
Drehzahlregelung

Katalogpreis 1'450.-

Netto 1'220.-

exkl. MwSt. 1'133.85



Schnellspannhebel für schnelles Riemenwechseln



Stufenlose Drehzahlregelung über Potentiometer

### Option

- **J-708377** Maschinenbettverlängerung 710 mm **Fr. 140.-**
- **J-708378** Maschinenuntersatz **Fr. 226.-**
- **J-708379** Verlängerung für Maschinenuntersatz **Fr. 87.-**

Zubehör Seite 20

## JDS-12 TELLERSCHLEIFMASCHINE

- Leistungsstarker Induktionsmotor
- Einzigartiger Ventilator für schnelle Staubentsorgung
- Massiver 415 x 245 mm-Graugusstisch mit einstellbaren Endstopps bei 90° und 45°
- Integrierte T-Nut für Gehrungslinéal und Kreisschleifeinrichtung
- Hohe Arbeitssicherheit durch eingebaute Bremse zum Stoppen des Tellerschleifers innerhalb Sekunden

### Lieferumfang

- Gehrungslinéal
- Kreisschleifeinrichtung
- 100 mm-Absaugstutzen
- Eingebauter Ventilator
- Tellerschleifpapier mit Klettverschluss 60 G

Artikel-Nummer	JDS-12-M
Leistung	950 W / 230V
Max. Schleifbreite / Schleif-Ø	150 / Ø 300 mm
Max. Schleifhöhe	150 mm
Tischgrösse	415 x 245 mm
Schwenkbereich	+15° -- -45°
Abmessungen	530 x 650 x 530 mm
Gewicht	54 kg



Geliefert ohne Untergestell offen und Filterpatrone



Kreisschleifeinrichtung



Filterpatrone mit Anschlussbogen

### Option

- **J-708438** Untergestell offen **Fr. 55.-**
- **J-708597** Untergestell geschlossen mit Fahreinrichtung und Werkzeugablage **Fr. 262.-**
- **J-708118** Fahreinrichtung bis 250 kg 460 x 460 mm – 610 x 610 mm **Fr. 95.-**
- **J-708434** Filterpatrone mit Anschlussbogen **Fr. 116.-**
- **J-60-0505** Schleifpapier-Reinigungsstift **Fr. 15.50**
- **Schleifscheiben à 5 Stk., Ø 300 mm**
  - 2026** Schleifscheiben K40 **Fr. 28.-**
  - 2027** Schleifscheiben K60 **Fr. 24.-**
  - 2028** Schleifscheiben K80 **Fr. 24.-**
  - 2029** Schleifscheiben K100 **Fr. 24.-**
  - 2030** Schleifscheiben K120 **Fr. 24.-**
  - 2031** Schleifscheiben K150 **Fr. 24.-**
- **2143** Klettscheibe 300 mm, selbstklebend **Fr. 24.50**

Katalogpreis 995.-

**Netto 860.-**

exkl. MwSt. 799.25

## JSG-96 TELLER- UND BANDSCHLEIFMASCHINE

- Leistungsstarker Motor für Teller- und Bandschleiffunktion – garantiert genügend Leistung selbst für schwere Schleifarbeiten
- Grosser 190 x 300 mm-Graugusstisch, 90° und 45° schrägstellbar
- Die Schnellspannung des Schleifbandes ermöglicht ein schnelles Wechseln der Bänder
- Die gummierte Antriebswalze verhindert das Durchrutschen des Schleifbandes
- Schnelles Wechseln des Tellerschleifpapiers durch Schnellverschluss

### Lieferumfang

- Schleifband
- Tellerschleifpapier mit Klettverschluss
- Gehrungsanschlag
- Kreisschleifeinrichtung
- Endanschlag für horizontale Arbeiten
- 100 mm-Absaugtrichter



Deliefert ohne geschlossenen Untersatz

Artikel-Nummer	JSG-96-M
Leistung	950 W / 230V
Schleifband	150 x 1220 mm
Max. Schleifhöhe	170 mm
Schleifscheibe	Ø 230 mm
Max. Schleifhöhe	150 mm
Tischgrösse	140 x 280 / 250 x 300 mm
Schwenkbereich	45°
Abmessungen	780 x 680 x 450 mm
Gewicht	40 kg

### Option

- **J-708597** Geschlossener Untersatz mit Fahr-einrichtung und Werkzeugablage **Fr. 262.-**
- **J-60-0505** Schleifpapier-Reinigungsstift **Fr. 15.50**
- **Schleifscheiben – Ø 230 mm**
  - J-268264-03** Schleifscheibe K60 **Fr. 2.90**
  - J-268265-03** Schleifscheibe K80 **Fr. 2.90**
  - J-266821-03** Schleifscheibe K100 **Fr. 2.90**
  - J-268267-03** Schleifscheibe K120 **Fr. 2.90**
  - J-246146-03** Schleifscheibe K150 **Fr. 2.90**
  - J-268304-03** Schleifscheibe K180 **Fr. 2.90**
- **J-72797-03** Klettscheibe 230 mm **Fr. 11.50**
- **Schleifbänder – 150 x 1220 mm**
  - J-114750-02** Schleifband K60 **Fr. 12.-**
  - J-68360-02** Schleifband K80 **Fr. 12.-**
  - J-96598-02** Schleifband K100 **Fr. 12.-**
  - J-68362-01** Schleifband K120 **Fr. 12.-**
  - J-306652-01** Schleifband K150 **Fr. 12.-**
  - J-306349-01** Schleifband K180 **Fr. 12.-**

Katalogpreis 1'350.-

**Netto 1'150.-**

exkl. MwSt. 1'068.75



Tellerschleifen mit Kreisschleifeinrichtung



Graugusstisch schrägstellbar mit Stopps bei 90° und 45°

## 31A TELLER- UND BANDSCHLEIFMASCHINE

- Leistungsstarker Motor für Band- und Tellerschleiffunktion – garantiert genügend Leistung selbst bei schweren Schleifarbeiten
- Robuster Graugusstisch am Tellerschleifer – 45° nach unten und 15° nach oben schwenkbar
- Einfach bedienbare Schleifbandspannung über Stellschraube
- Gehrungslinial für präzises Arbeiten
- Fixansschläge für 90° und 45°

### Lieferumfang

- 2 Schleiftische in Grauguss
- Schleifband
- Tellerschleifpapier mit Klettverschluss
- Gehrungsanschlag
- Endanschlag für horizontale Arbeiten
- 100 mm-Absaugstutzen
- Stabiler Untersatz mit 100 mm-Absauganschlusstutzen integriert

Artikel-Nummer	31A-M
Leistung	1950 W / 230 V
Schleifband	150 x 1220 mm
Max. Schleifhöhe	170 mm
Schleifscheibe-Ø	300 mm
Max. Schleifhöhe	150 mm
Tischgrösse	190 x 330 / 230 x 440 mm
Schwenkbereich	0° – -45° / +15° – -45°
Abmessungen	1400 x 530 x 705 mm
Gewicht	124 kg



### Option

- **J-60-0505** Schleifpapier-Reinigungsstift **Fr. 15.50**
- **J-708118** Fahreinrichtung bis 250 kg  
460 x 460 mm –  
610 x 610 mm **Fr. 95.-**
- **Schleifscheiben à 5 Stk., Ø 300 mm**
  - 2026** Schleifscheiben K40 **Fr. 28.-**
  - 2027** Schleifscheiben K60 **Fr. 24.-**
  - 2028** Schleifscheiben K80 **Fr. 24.-**
  - 2029** Schleifscheiben K100 **Fr. 24.-**
  - 2030** Schleifscheiben K120 **Fr. 24.-**
  - 2031** Schleifscheiben K150 **Fr. 24.-**
- **2143** Klettscheibe 300 mm, selbstklebend **Fr. 24.50**
- **Schleifbänder – 150 x 1220 mm**
  - J-114750-02** Schleifband K60 **Fr. 12.-**
  - J-68360-02** Schleifband K80 **Fr. 12.-**
  - J-96598-02** Schleifband K100 **Fr. 12.-**
  - J-68362-01** Schleifband K120 **Fr. 12.-**
  - J-306652-01** Schleifband K150 **Fr. 12.-**
  - J-306349-01** Schleifband K180 **Fr. 12.-**

Katalogpreis 3'250.-

**Netto 2'750.-**

exkl. MwSt. 2'555.75



Alles schwenkbar



Robuster, präziser Gehrungsanschlag auf beiden Tischen verwendbar

## JBOS-5 OSZILLIERENDE SPINDELSCHLEIFMASCHINE

- Grosser Grauguss-Arbeitstisch zum präzisen Schleifen von grossen Werkstücken
- Tisch 45° schwenkbar
- Die 25 mm-Oszillationsfunktion garantiert glatte Schleifoberfläche und erhöht die Lebensdauer Ihrer Schleifhülsen
- Leistungsstarker Motor erledigt selbst die schwersten Schleifarbeiten
- Geschlossenes Getriebe der Oszillationsfunktion garantiert lange Lebensdauer

### Lieferumfang

- Komplette 6-, 12-, 16-, 38-, 50 mm-Spindeln mit Schleifhülsen, 100 G
- 2 runde Tischeinlagen
- 2 ovale Tischeinlagen für Schrägschliff
- 100 mm-Absaugstutzen



<b>Artikel-Nummer</b>	<b>JBOS-5-M</b>
Leistung	650 W / 230 V
Spindel-Ø	6, 12, 16, 38, 50 mm
Max. Schleifhöhe	100 mm
Tischgrösse	370 x 370 mm
Schwenkbereich	0–45°
Abmessungen	370 x 370 x 460 mm
Gewicht	35 kg



Einfaches Schleifen geschweiferteile



Option: Schleifbandreinigungsstift (Art.-Nr. J-60-0505)

### Option

- **J-708597** Geschlossener Untersatz mit Fahrerinrichtung und Werkzeugablage **Fr. 262.-**
- **J-709538** Ersatzgummiwalze 76 mm **Fr. 49.50**
- **J-709539** Tischeinlage 76 mm **Fr. 7.50**
- **J-709534** Spindel 76 mm mit Schleifhülse 100 G **Fr. 66.50**
- **J-60-0505** Schleifbandreinigungsstift **Fr. 15.50**

Zubehör Seite 19 und 20

Katalogpreis 1'390.-

**Netto 1'150.-**

exkl. MwSt. 1'068.75



### Schleifhülsen - JBOS-5

Ø x H	Art.-Nr. 60G	Preis	Art.-Nr. 80G	Preis	Art.-Nr. 100G	Preis	Art.-Nr. 120G	Preis	Art.-Nr. 150G	Preis
6 x 152 mm	J-30105084C	4.50	J-709540	4.50	J-575800	4.50	J-575801	4.50	J-30105084A	4.50
12 x 152 mm	J-575806	5.50	J-575807	5.50	J-575808	5.50	J-575809	5.50	J-30105079A	5.50
16 x 152 mm	J-575810	5.50	J-575811	5.50	J-575812	5.50	J-575813	5.50	J-30105076A	5.50
38 x 140 mm	J-575838	8.50	J-575839	8.50	J-575840	8.50			J-575841	8.50
50 x 140 mm	J-575842	9.50	J-575843	9.50	J-575844	9.50			J-575845	9.50
76 x 140 mm	J-575846	12.50	J-575847	12.50	J-575848	12.50			J-575849	12.50

## JSSG-10 NASSSCHLEIFER

- Durch Rotation wird ständig Wasser über die Schleifoberfläche verteilt, wodurch sie gekühlt und eine Überhitzung vermieden wird
- Der von einem leise laufenden Motor angetriebene Schleifstein läuft mit 90 – 150 U/min.
- Die Drehzahl lässt sich stufenlos regeln

### Lieferumfang

- 1 Stein-Präparierer, mit dem sich die Schleifwirkung von grob auf fein einstellen lässt
- 1 Vorrichtung für Geradeschneiden zum Schärfen von Beiteln und Hobelmessern
- 1 Winkellehre zum genauen Einstellen des Schneidwinkels an der Schleifscheibe
- 1 Winkelmesser zur Ermittlung des gegebenen Schneidwinkels
- 1 Tube mit Honierpaste zum Polieren der Schneide auf der Leder-Abziehscheibe
- 1 Standard-Stützarm zur Einstellung des Schärfwinkels und zur Aufnahme diverser Schleifvorrichtungen
- 1 Anleitung-DVD, 1 Schleifstein, 1 Leder-Abziehscheibe



Delivered without base

Artikel-Nummer	JSSG-10-M
Leistung	200 W / 230V
Leder-Abziehscheibe	Ø 230 x 30 mm
Schleifstein	Ø 250 x 50 mm
Schleifsteinkörnung	250 G
Drehzahl	90 – 150 U/min.
Abmessungen	406 x 305 x 330 mm
Gewicht	15 kg



Sharpening device for precise sharpening



Controlled sharpening with angle guide

### Option

- Umfangreiches Programm an Schleifvorrichtungen sowie weitere Optionen, Seite 19

Katalogpreis 870.-

**Netto 740.-**

exkl. MwSt. 687.75

## JMS-8 KAPPSÄGE

- Tisch schwenkt 46° l/r mit 17 Fixpositionen
- Einstellbare Endanschläge bei 0° und 45° l
- Tischverlängerung ergibt 730 mm grosse Werkstückauflage
- Leistungsstarker Motor
- Durchsichtiger Sägeschutz mit automatischer Rückfederung

### Lieferumfang

- Tischverlängerung, Spänesack und Linienlaser
- 24 Z HM Universal-Sägeblatt



Artikel-Nummer	JMS-8-M
Leistung	1200 W / 230V
Sägeblatt-Ø	210 mm
Max. Schnitthöhe	60 mm
Max. Schnittbreite	120 mm
Schwenkbereich	46° / 46°
Gewicht	9,5 kg

## JMS-10 KAPPSÄGE

- Tisch schwenkt 46° l/r mit 17 Fixpositionen
- Einstellbare Endanschläge bei 0° und 45° l
- Tischverlängerung ergibt 730 mm grosse Werkstückauflage
- Leistungsstarker Motor mit Bremse
- Integrierte Spindelarreterung für einfachen Sägeblattwechsel

### Lieferumfang

- Spannsystem, Tischverlängerung, Ablänganschlag, Skala, Spänesack und Linienlaser
- 40 Z HM Universal-Sägeblatt



Artikel-Nummer	JMS-10-M
Leistung	1400 W / 230V
Sägeblatt-Ø	254 mm
Max. Schnitthöhe	75 mm
Max. Schnittbreite	135 mm
Schwenkbereich	46° / 46°
Gewicht	17 kg

Katalogpreis 230.-

**Netto 185.-**

exkl. MwSt. 171.95

### Option

- J-10000861 Untergestell Fr. 235.-
- HM-Kreissägeblätter – 210 x 30 mm
  - J-752441 26Z Fr. 38.-
  - J-752442 36Z Fr. 57.-
  - J-752443 60Z Fr. 63.-
  - J-752444 54Z (für Alu) Fr. 76.-

Katalogpreis 365.-

**Netto 295.-**

exkl. MwSt. 274.15

### Option

- J-10000861 Untergestell Fr. 235.-
- HM-Kreissägeblätter – 255 x 30 mm
  - J-752466 24Z Fr. 58.-
  - J-752467 36Z Fr. 71.-
  - J-752468 60Z Fr. 77.-
  - J-752469 60Z (für Alu) Fr. 89.-
  - J-752470 80Z (für Alu) Fr. 99.-

## JMS-10S KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

- Leistungsstarker, leise laufender Induktionsmotor – reduziert Geräuschbelastigung auf ein Minimum
- Tisch schwenkt beidseitig 45°
- Die gängigsten Winkel sind durch 9 vorgegebene Rastpunkte einfach und wiederholgenau einstellbar
- Verwindungssteifer Aluminiumdruckguss-Maschinentisch und Schwenksegmente garantieren hohe Arbeitsgenauigkeit
- Präzisionskugelnbuchsenführung für präzise Schnitte

### Lieferumfang

- Spannsystem und HM Sägeblatt (40 Z HM Universal-Sägeblatt)



Artikel-Nummer	JMS-10S-M
Leistung	1600 W / 230V
Sägeblatt-Ø	254 mm
Max. Schnitthöhe	60 mm
Max. Schnittbreite	300 mm
Schwenkbereich	3x45°
Gewicht	22 kg

### Option

- J-10000861 Untergestell Fr. 235.-

Katalogpreis 1'090.-

**Netto 895.-**

exkl. MwSt. 831.80

## JSMS-10L KAPP- & GEHRUNGSSÄGE

- Tisch schwenkt 45° l/r mit 9 Fixpositionen
- Tischverlängerung ergibt 1030 mm grosse Werkstückauflage
- Leistungsstarker Motor mit Bremse
- Integrierte Spindelarrretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Durchsichtiger Sägeschutz mit automatischer Rückfederung

### Lieferumfang

- Spannsystem, Tischverlängerung, Ablänganschlag, Skala, Spänesack und Linienlaser mit Transformator
- 40 Z HM Universal-Sägeblatt



Artikel-Nummer	JSMS-10L-M
Leistung	1500 W / 230V
Sägeblatt-Ø	254 mm
Max. Schnitthöhe	90 mm
Max. Schnittbreite	305 mm
Schwenkbereich	3x45°
Gewicht	18 kg

### Option

- J-10000861 Untergestell Fr. 235.-
- HM-Kreissägeblätter – 255 x 30 mm
  - J-752466 24Z Fr. 58.-
  - J-752467 36Z Fr. 71.-
  - J-752468 60Z Fr. 77.-
  - J-752469 60Z (für Alu) Fr. 89.-
  - J-752470 80Z (für Alu) Fr. 99.-

Katalogpreis 545.-

**Netto 445.-**

exkl. MwSt. 413.55

## SS-5N / SS-6N / SS-8N / SS-12N HEBELBLECHSCHEREN

- Geeignet zum Schneiden von Blech sowie Flach- und Rundstäben aus verschiedenen Materialien
- Austauschbare, hochwertige Edelmessler – gehärtet und vergütet für eine maximale Lebensdauer
- Der einstellbare Niederhaltebalken sichert das Werkstück
- Leichtes, kraftschonendes Schneiden über die gesamte Schnittlänge
- Stabiler Scherenkörper

### Lieferumfang

- Bedienhebel
- Niederhaltebalken



Artikel-Nummer	SS-5N	SS-6N	SS-8N	SS-12N
Max. Blechstärke (St37)	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Max. Flachstab Stahl (St37)	70 x 5 mm	70 x 6 mm	70 x 7 mm	70 x 6 mm
Max. Rundstab Stahl (St37)	Ø 10 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 13 mm
Messerlänge	120 mm	160 mm	200 mm	300 mm
Abmessungen (LxBxH)	390 x 175 x 430 mm	400 x 175 x 430 mm	430 x 175 x 430 mm	560 x 175 x 430 mm
Gewicht	10 kg	13 kg	25 kg	29 kg

## AP-1 / AP-2 / AP-3 DREHDORNPRESEN

- Für alle Reparatur- und Fertigungsaufgaben geeignet
- Zum Ein- und Auspressen von Lagern, zum Richten und Biegen
- Präzise gefräste Verzahnung für genaues Arbeiten
- Die ebene Tischauflage garantiert eine winkelige Abstützung



Artikel-Nummer	AP-1	AP-2	AP-3
Ausladung	102 mm	145 mm	137 mm
Max. Arbeitstischhöhe über Tisch	125 mm	185 mm	290 mm
Presskraft	1 t	2 t	3 t
Pressaufnahmebohrung	Ø 9,5 mm	Ø 12,7 mm	Ø 12,7 mm
Abmessungen (LxBxH)	275 x 125 x 305 mm	430 x 160 x 410 mm	460 x 215 x 550 mm
Gewicht	11,6 kg	31 kg	49 kg

Katalogpreis	370.-	295.-	360.-	475.-
<b>Netto</b>	<b>195.-</b>	<b>245.-</b>	<b>295.-</b>	<b>395.-</b>
exkl. MwSt.	181.25	227.70	274.15	367.10

Katalogpreis	165.-	320.-	450.-
<b>Netto</b>	<b>135.-</b>	<b>255.-</b>	<b>370.-</b>
exkl. MwSt.	125.45	237.-	343.85

## OPTIONEN

### für Nassschleifmaschine



Vorrichtung für Äxte  
J-708031 Fr. 12.50



Vorrichtung für Scheren  
J-708026 Fr. 26.50



Vorrichtung für Langmesser  
J-708021 Fr. 27.-




Vorrichtung für Drehröhren und Hohleisen  
J-708020 Fr. 25.50




Vorrichtung für gerade Schneiden  
J-708029 Fr. 21.50



Winkellehre  
J-708033 Fr. 11.-



Vorrichtung für Schnittwerkzeug  
J-708025 Fr. 11.50



Vorrichtung für Messer  
J-708019 Fr. 24.-



Profilierte Leder-Abziehscheibe  
J-708028 Fr. 35.-



Stein-Präparierer  
J-708017 Fr. 16.50




Vorrichtung für Hobelmesser  
J-708032 Fr. 47.50



Diamant-Abdrehvorrichtung  
J-708018 Fr. 59.-



Maschinenabdeckung  
J-708024 Fr. 16.-



Seiten-Stützarm  
J-708027 Fr. 12.-




Untersatz  
J-708016 Fr. 105.-



Schleifstütze  
J-708034 Fr. 14.50



Standard Stützarm  
J-708039 Fr. 16.-



Stützarm-Verlängerung  
J-708040 Fr. 16.50



Winkelmesser  
J-708041 Fr. 12.50



Schleifstein  
J-708042 Fr. 125.-



Leder-Abziehscheibe  
J-708043 Fr. 22.50



Drehteller  
J-708030 Fr. 31.-



Tube mit Honierpaste  
J-708023 Fr. 18.50



Service-Kit  
J-708022 Fr. 21.50



Untergestell offen  
J-708438 Fr. 55.-



Unterschrank geschlossen mit Fahrerinrichtung und Werkzeugablage  
J-708597 Fr. 262.-



Ersatzgummiwalze 76 mm  
J-709538 Fr. 49.50



Tischeinlage 76 mm  
J-709539 Fr. 7.50



Spindel 76 mm mit Schleifhülse 100 G  
J-709534 Fr. 66.50




Maschinenuntersatz  
J-708354 Fr. 190.-  
J-708378 Fr. 226.-



Verlängerung für  
Maschinenuntersatz  
**J-708356 Fr. 63.50**  
**J-708379 Fr. 87.-**



HSS-Drechselstähle  
**J-709160 Fr. 135.-**  
Set 3 Stk.  
**J-709008 Fr. 55.-**  
Set 8 Stk.



Maschinenbettver-  
längerung  
**J-708355 Fr. 96.50**  
660 mm  
**J-708377 Fr. 140.-**  
710 mm



Drechselfutter  
M33 x 3,5 Ø 100 mm  
mit Backen Type C  
**J-10000600 Fr. 219.-**



Backen Type B Scheiben-  
backen Ø 250 mm mit  
8 Gummiklemmkegel für  
J-10000600  
**J-10000604 Fr. 115.-**



Backen Type F  
für J-10000600  
**J-10000601 Fr. 58.50**



Backen Type C  
(Standard-Backen)  
für J-10000600  
**J-10000602 Fr. 49.50**



Backen Type G  
für J-10000600  
**J-10000603 Fr. 65.-**



Aufspannscheibenring  
**J-10000605 Fr. 23.50**  
Ø 100 mm, für Backen  
Type C  
**J-10000606 Fr. 21.-**  
Ø 55 mm, für Backen  
Type F



Schraubeneinsatz  
passend zu Drechsler-  
futter mit Backen Type C  
**J-10000607 Fr. 44.50**



Aufspannplatte 152 mm,  
Aufnahme 1" x 8TPI  
**J-708333 Fr. 17.50**



Aufspannplatte 76 mm,  
Aufnahme 1" x 8TPI  
**J-708334 Fr. 13.50**



Vierzackmitnehmer MK-2  
**J-708330 Fr. 8.50**



Mitlaufkörner MK-2  
**J-708331 Fr. 16.50**



Tischverbreiterung rechts  
550 x 800 mm  
**J-10000811 Fr. 49.-**



Fahreinrichtung  
**J-708118 Fr. 95.-**  
bis 250 kg  
**J-708119 Fr. 122.-**  
bis 500 kg



Präzisionsgehungs-  
anschlag schwenkbar  
-45° / 90° / +45°,  
Endanschläge zum  
Justieren  
**J-10000073 Fr. 34.-**



Digitale Dickenanzeige  
**J-10000291 Fr. 32.-**



HSS-Hobelmesser  
260 x 25 x 3 mm  
(Set mit 3 Stk.)  
**J-10000287 Fr. 85.-**



Spänesack  
(Set mit 5 Stück)  
für DC-1300  
**J-10000311 Fr. 6.50**



Untergestell  
**J-10000861 Fr. 235.-**



Drechselfutter, mit 3-Satz  
Backen und Schraubeinsatz  
**J-10000610 Fr. 225.-**  
Ø 65 mm  
**J-10000611 Fr. 265.-**  
Ø 95 mm  
**J-10000612 Fr. 335.-**  
Ø 115 mm



Adapter  
M33x3,5/1" x 8TPI  
**J-709960 Fr. 18.50**



Hochleistungs-  
Mitlaufkörnerspitze  
(mit austauschbarer  
Spitze) MK-2  
**J-709933 Fr. 165.-**



Zahnkranzbohrfutter  
13 mm, mit Kegeldorn  
MK-2  
**J-708343 K Fr. 36.10**